



PRESIDENTE PERÓN (SAZN)
NEUQUÉN

Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart

ILS Z RWY 09

ATIS 127.65	NEUQUÉN TWR 119.80 118.85		NEUQUÉN GND 121.80		EMERG 121.50
LOC NE 110.3	FINAL APCH CRS 088°	ALTITUD AT FAP 2600' (1709')	DA (H) 1105' (214')	AD Elev 891'	THR Elev 891'
Aproximación frustrada: ASC en curso 088° hasta ZN005, virar a la derecha DCT LUVDU alcanzando 5000 ft, HLDG y seguir Instrucciones del ATC. Missed approach: Climb on course 088° to ZN005, turn right DCT LUVDU reaching 5000 ft, HLDG and proceed as directed by ATC.					
NOTA: NIL.			NOTE: NIL.		

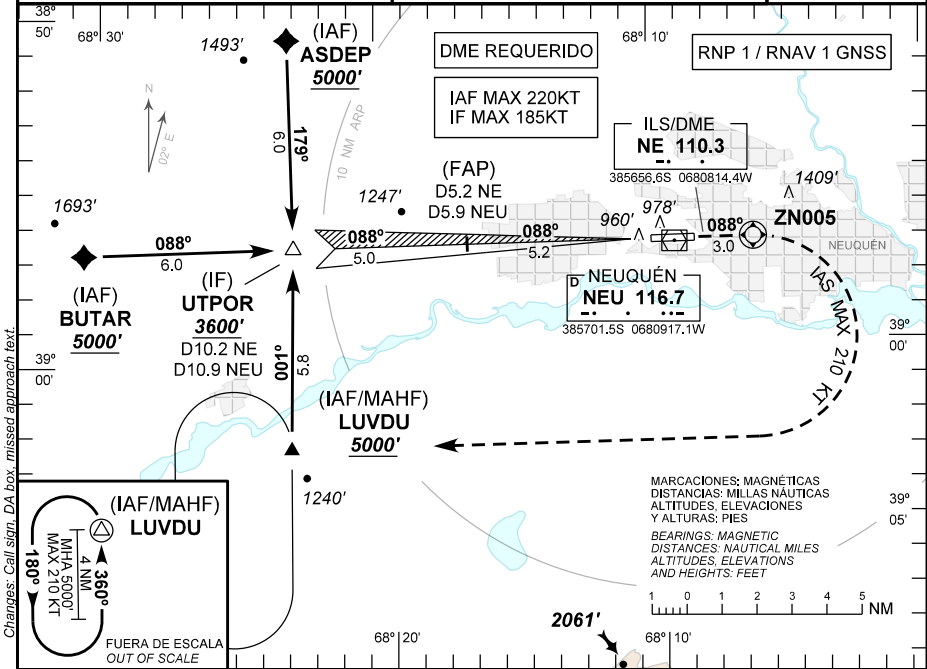

TA 10000'

IF

UTPOR

3600'

FAP

2600'

VOR/DME

NEU

RDH 54'

088°

5.2% (3.0°)

088°

2.9%

DA 1105'

1800'

TO THR 09 (NM)	10.2	5.2	0.5	0.0
TO GP (DME)	10.2	5.2	0.5	0.0
TO NEU (DME)	10.9	5.9	1.2	0.7

DIRECTA RWY 09 / Straight in RWY 09

ILS/DME

DA 1105'

OCA 1105'

DH 214'

OCH 214'

VIS

1200 M

RVR 1200 M

Cat

A

B

C

D

Circulación Visual N.A.

Circle to land N.A.

TA 10000'

IF

UTPOR

3600'

FAP

2600'

VOR/DME

NEU

RDH 54'

088°

5.2% (3.0°)

088°

2.9%

DA 1105'

1800'

TO THR 09 (NM)	10.2	5.2	0.5	0.0
TO GP (DME)	10.2	5.2	0.5	0.0
TO NEU (DME)	10.9	5.9	1.2	0.7

DIRECTA RWY 09 / Straight in RWY 09

ILS/DME

DA 1105'

OCA 1105'

DH 214'

OCH 214'

VIS

1200 M

RVR 1200 M

Cat

A

B

C

D

Circulación Visual N.A.

Circle to land N.A.

1/2 PRESIDENTE PERÓN (SAZN) ILS Z RWY 09

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	ASDEP	S 38°50'52.67" W 068°23'15.17"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+5000	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	UTPOR	S 38°56'53.01" W 068°23'18.17"	TF	N	6.0	179 (180.4)	N/A	+3600	-185	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	LUVDU	S 39°02'37.98" W 068°23'38.29"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+5000	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	UTPOR	S 38°56'53.01" W 068°23'18.17"	TF	N	5.8	001 (002.6)	N/A	+3600	-185	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	BUTAR	S 38°56'51.00" W 068°31'00.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+5000	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	UTPOR	S 38°56'53.01" W 068°23'18.17"	TF	N	6.0	088 (090.4)	N/A	+3600	-185	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	UTPOR	S 38°56'53.01" W 068°23'18.17"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3600	N/A	N/A	N/A
20	FAP	S 38°56'54.79" W 068°16'53.63"	CF	Y	5.0	088 (090.2)	N/A	@2600	N/A	N/A	N/A
30	RW09	S 38°56'56.27" W 068°10'13.94"	CF	Y	5.2	088 (090.2)	N/A	@945	N/A	N/A	N/A
40	ZN005	S 38°56'56.85" W 068°06'23.21"	TF	Y	3.0	088 (090.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0


Fecha de diseño: FEB 2025



2/2 PRESIDENTE PERÓN (SAZN) ILS Z RWY 09											
Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
50	LUVDU	S 39°02'37.98" W 068°23'38.29"	DF	N	N/A	N/A	R	+5000	-210	RNAV 1 or RNP 1	1.0
60	LUVDU	S 39°02'37.98" W 068°23'38.29"	HM	Y	4.0	360 (002.0)	L	+5000	-210	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: FEB 2025

PRESIDENTE PERÓN (SAZN)
NEUQUÉN

 Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart
ILS Y RWY 09

ATIS	NEUQUÉN TWR		NEUQUÉN GND		EMERG
127.65	119.80 118.85		121.80		121.50
LOC NE	FINAL APCH CRS	ALTITUD MNM FAF	ILS/DME DA(H)	AD Elev	02° E (2023)
110.3	088°	2600' (1709')	1105' (214')	891' THR Elev 891'	
Aproximación frustrada: ASC sobre R 088 NEU hasta D4.0 NEU, virar a la derecha DCT VOR NEU, alcanzando MNM 4700 ft, HLDG ascendiendo hasta 6000 ft y seguir instrucciones del ATC. Missed approach: Climb on R 088 NEU to D4.0 NEU, turn right DCT VOR NEU reaching MNM 4700 ft, hold climbing to 6000 ft, and proceed as directed by ATC.					
NOTA: NIL.			NOTE: NIL.		

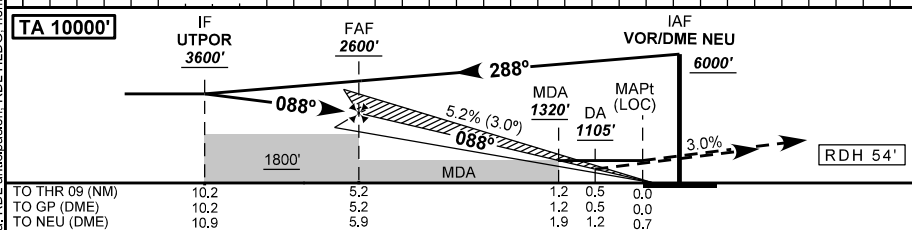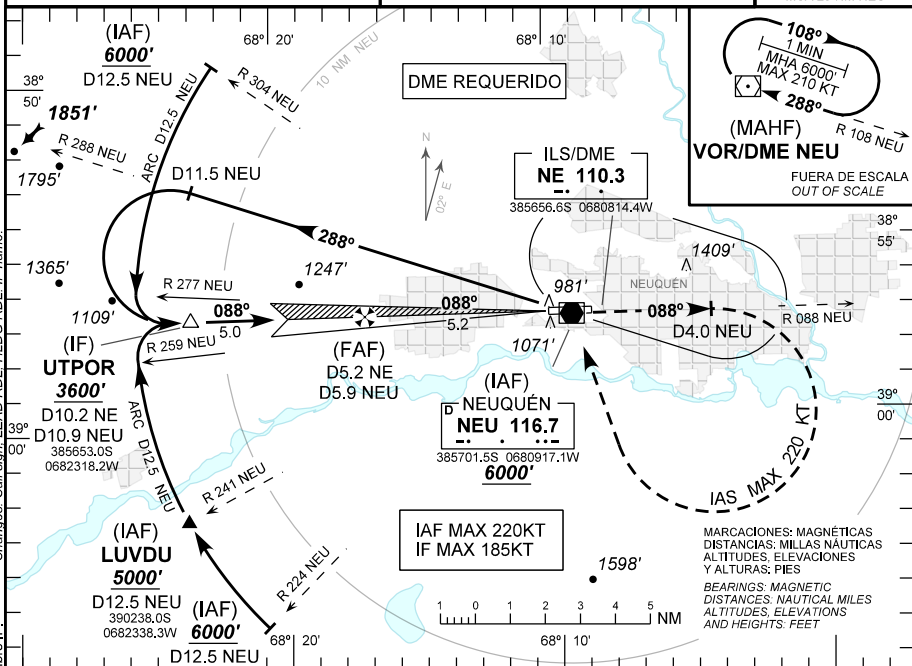

DIRECTA RWY 09 / <i>Straight in RWY 09</i>										Circulación Visual N.A. <i>Circle to land N.A.</i>				
CAT	ILS/DME					LOC/DME								
	DA 1105' OCA 1105'		DH 214' OCH 214'		MDA 1320' OCA 1320'		MDH 429' OCH 429'							
A	VIS					VIS								
B	1200 M					2000 M								
C	RVR 1200 M					2000 M								
D						RVR 2000 M								
GS KT	90	110	130	150	160	DIST to THR	5.2	4.0	3.0	2.0	1.2			
FAF - MAPt 5.2 NM	3:28	2:50	2:24	2:05	1:57	ALT	2600	2220	1900	1580	1320			
FPM	480	580	690	800	850	HGT	(1709)	(1329)	(1009)	(689)	(429)			




PRESIDENTE PERÓN (SAZN)
NEUQUÉNCarta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart**VOR RWY 09**

ATIS	NEUQUÉN TWR			NEUQUÉN GND		EMERG
127.65	119.80 118.85			121.80		121.50
VOR NEU	FINAL APCH CRS	ALTITUD MNM FAF	MDA (H)	AD Elev	THR Elev	
116.7	089°	2600' (1709')	1320' (429')	891'	891'	

Aproximación frustrada: ASC sobre R 089 NEU hasta D4.0 NEU, virar a la derecha DCT VOR NEU, alcanzando MNM 4400 ft, HLDG ascendiendo hasta 6000 ft y seguir instrucciones del ATC.
Missed approach: Climb on R 089 NEU to D4.0 NEU, turn right DCT VOR NEU reaching MNM 4400 ft, hold climbing to 6000 ft, and proceed as directed by ATC.

NOTA: NIL.


NOTE: NIL.

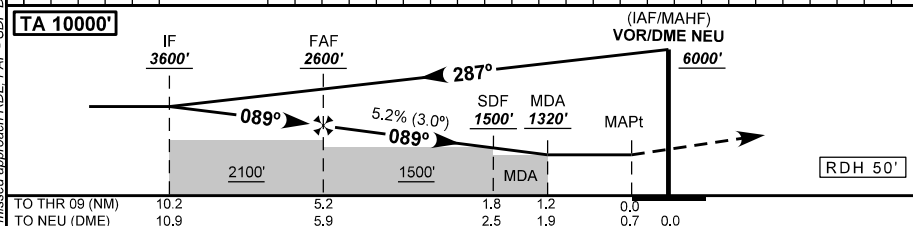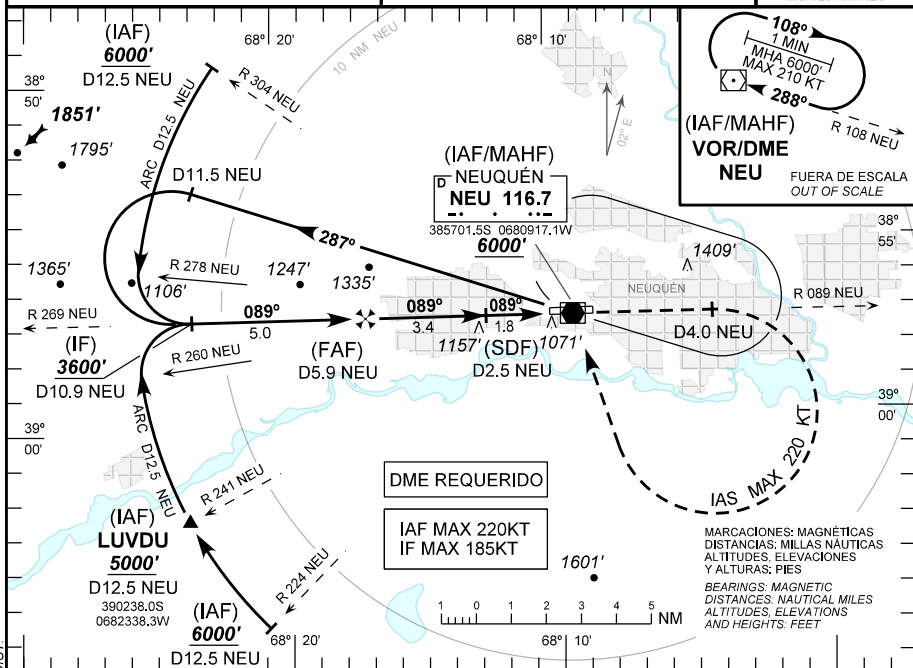

DIRECTA RWY 09 / Straight in RWY 09									
CAT	VOR/DME					MDH 429' OCH 429'			
	VIS								
A	2000 M								
B	2000 M								
C	2000 M								
D	RVR 2000 M								
GS KT	90	110	130	150	160	DIST to NEU	5,9	5,0	4,0
FAF - MAPt 5,2 NM	3:28	2:50	2:24	2:05	1:57	ALT	2600	2300	1980
FPM	480	580	690	800	850	HGT	(1709)	(1409)	(1089)

PRESIDENTE PERÓN (SAZN)
NEUQUÉNCarta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart

RNP Z RWY 09

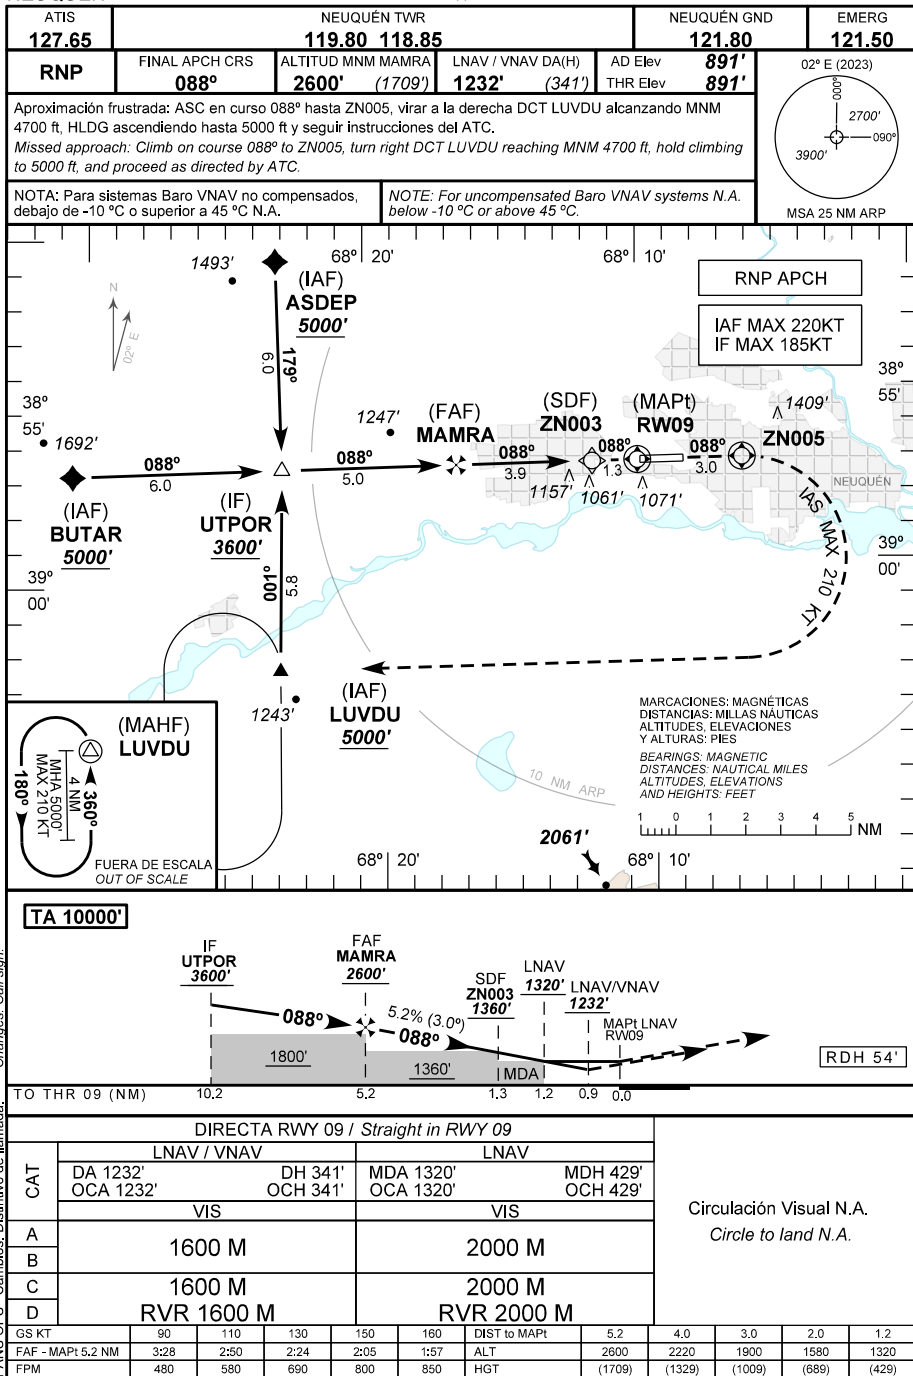

Fecha de diseño: FEB 2025 - EANA - NAVEGACION AEREA ARGENTINA

DIRECCION REGULACION NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA

1/2 PRESIDENTE PERÓN (SAZN) RNP Z RWY 09											
Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	ASDEP	S 38°50'52.67" W 068°23'15.17"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+5000	-220	RNP APCH	1.0
20	UTPOR	S 38°56'53.01" W 068°23'18.17"	TF	N	6.0	179 (180.4)	N/A	+3600	-185	RNP APCH	1.0
10	BUTAR	S 38°56'51.00" W 068°31'00.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+5000	-220	RNP APCH	1.0
20	UTPOR	S 38°56'53.01" W 068°23'18.17"	TF	N	6.0	088 (090.4)	N/A	+3600	-185	RNP APCH	1.0
10	LUVDU	S 39°02'37.98" W 068°23'38.29"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+5000	-220	RNP APCH	1.0
20	UTPOR	S 38°56'53.01" W 068°23'18.17"	TF	N	5.8	001 (02.6)	N/A	+3600	-185	RNP APCH	1.0
10	UTPOR	S 38°56'53.01" W 068°23'18.17"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3600	-185	RNP APCH	1.0
20	MAMRA	S 38°56'54.79" W 068°16'53.63"	TF	N	5.0	088 (090.4)	N/A	+2600	N/A	RNP APCH	1.0
30	ZN003	S 38°56'55.84" W 068°11'54.15"	TF	N	3.9	088 (090.3)	N/A	+1360	N/A	RNP APCH	0.3
40	RW09	S 38°56'56.27" W 068°10'13.94"	TF	Y	1.3	088 (090.3)	N/A	@945	N/A	RNP APCH	0.3

Fecha de diseño: FEB 2025

2/2 PRESIDENTE PERÓN (SAZN) RNP Z RWY 09											
50	ZN005	S 38°56'56.85" W 068°06'23.21"	CF	Y	3.0	088 (090.2)	N/A	N/A	N/A	RNP APCH	1.0
60	LUVDU	S 39°02'37.98" W 068°23'38.29"	DF	N	N/A	N/A	R	+4700	-210	RNP APCH	1.0
70	LUVDU	S 39°02'37.98" W 068°23'38.29"	HM	Y	4.0	360 (002.0)	L	+5000	-210	RNP APCH	1.0



Fecha de diseño: FEB 2025

Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart

VOR RWY 27

Missed approach: Climb on R 267 NEU to D4.0 NEU, turn right DCT to NEU VOR reaching MNM 4400 ft, hold climbing to 6000 ft and proceed as directed by ATC.

NOTE: NIL.



CAT	DIRECTA RWY 27 / <i>Straight in RWY 27</i>							Circulación Visual N.A. <i>Circle to land N.A.</i>				
	VOR/DME											
	MDA 1340' OCA 1340'				MDH 458' OCH 458'							
	VIS											
A	2100 M											
B												
C												
D												
GS KT	90	110	130	150	160	DIST to NEU	5.9		5.0	4.0	3.0	2.0
FAF- MAPt 5.2 NM	3:28	2:50	2:24	2:05	1:57	ALT	2600		2300	1980	1660	1340
FPM	480	580	690	800	850	HGT	(1718)	(1418)	(1098)	(778)	(458)	

Fecha de diseño: FEB 2025 - EANA - NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA

**PRESIDENTE PERÓN (SAZN)
NEUQUÉN**Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart**RNP RWY 27**


ATIS 127.65	NEUQUÉN TWR 119.80 118.85		NEUQUÉN GND 121.80		EMERG 121.50
RNP	FINAL APCH CRS 268°	ALTITUD MNM IBDG 2600' (1718')	LNAV / VNAV DA(H) 1149' (267')	AD Elev 891'	THR Elev 882'

Aproximación frustrada: ASC sobre curso 268° hasta ZN014, virar a la derecha DCT PORGU alcanzando 5000 ft, HLDG y seguir instrucciones del ATC.



Missed approach: Climb on course 268° to ZN014, turn right DCT PORGU reaching 5000 ft, HLDG and proceed as directed by ATC.

NOTA: Para sistemas Baro VNAV no compensados, debajo de -10 °C o superior a 45 °C N.A.

NOTE: For uncompensated Baro VNAV systems N.A. below -10 °C or above 45 °C.



MSA 25 NM ARP

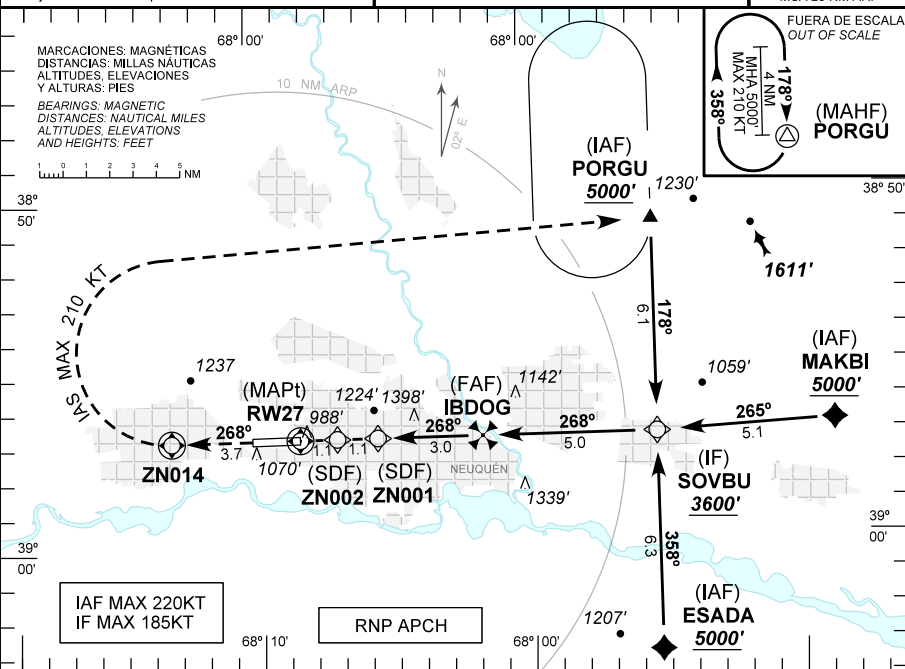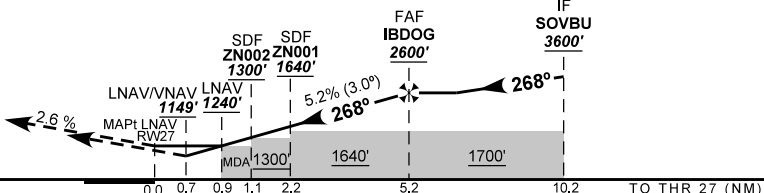**TA 10000'****RDH 50'**

DIRECTA RWY 27 / Straight in RWY 27										Circulación Visual N.A. Circle to land N.A.				
CAT	LNAV / VNAV				LNAV									
	DA 1149' OCA 1149'		DH 267' OCH 267'		MDA 1240' OCA 1240'		MDH 358' OCH 358'							
	VIS				VIS									
	1300 M				1600 M									
A														
B														
C														
D														
GS KT	90	110	130	150	160	DIST to MAPt	5.2	4.0	3.0	2.0	0.9			
FAF- MAPt 5.2 NM	3:28	2:50	2:24	2:05	1:57	ALT	2600	2210	1890	1570	1240			
FPM	480	580	690	800	850	HGT	(1718)	(1328)	(1008)	(688)	(358)			

Fecha de diseño: FEB 2025 - EANA - NAVEGACION AEREA ARGENTINA

DIRECCION REGULACION NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA

1/2 PRESIDENTE PERÓN (SAZN) RNP RWY 27

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	MAKBI	S 38°56'43.66" W 067°48'46.81"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+5000	-220	RNP APCH	1.0
20	SOVBU	S 38°56'58.18" W 067°55'19.86"	TF	N	5.1	265 (267.3)	N/A	+3600	-185	RNP APCH	1.0
10	ESADA	S 39°03'13.84" W 067°55'20.52"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+5000	-220	RNP APCH	1.0
20	SOVBU	S 38°56'58.18" W 067°55'19.86"	TF	N	6.3	358 (000.1)	N/A	+3600	-185	RNP APCH	1.0
10	PORGU	S 38°50'52.52" W 067°55'19.22"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+5000	-220	RNP APCH	1.0
20	SOVBU	S 38°56'58.18" W 067°55'19.86"	TF	N	6.1	178 (180.1)	N/A	+3600	-185	RNP APCH	1.0
10	SOVBU	S 38°56'58.18" W 067°55'19.86"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3600	-185	RNP APCH	1.0
20	IBDOG	S 38°56'57.59" W 068°01'44.41"	TF	N	5.0	268 (270.1)	N/A	+2600	N/A	RNP APCH	1.0
30	ZN001	S 38°56'56.90" W 068°05'36.25"	TF	N	3.0	268 (270.2)	N/A	+1640	N/A	RNP APCH	0.3
40	ZN002	S 38°56'56.77" W 068°06'58.36"	TF	N	1.1	268 (270.1)	N/A	+1300	N/A	RNP APCH	0.3

Fecha de diseño: FEB 2025

2/2 PRESIDENTE PERÓN (SAZN) RNP RWY 27											
Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
50	RW27	S 38°56'56.60" W 068°08'27.24"	TF	Y	1.1	268 (270.1)	N/A	@932	N/A	RNP APCH	0.3
60	ZN014	S 38°56'55.93" W 068°13'11.06"	CF	Y	3.7	268 (270.2)	N/A	N/A	N/A	RNP APCH	1.0
70	PORGU	S 38°50'52.52" W 067°55'19.22"	DF	N	N/A	N/A	R	+5000	-210	RNP APCH	1.0
80	PORGU	S 38°50'52.52" W 067°55'19.22"	HM	Y	4.0	178 (180.1)	R	+5000	-210	RNP APCH	1.0

Fecha de diseño: FEB 2025