

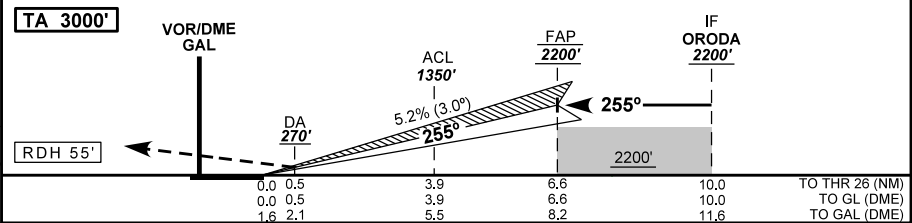


P. C. N. FERNÁNDEZ (SAWG)
RÍO GALLEGOS

Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart

ILS Z RWY 26

ATIS	GALLEGOS CTL			GALLEGOS TWR		EMERG
127.60	124.70 128.80			119.40 118.80		121.50
LOC GL	FINAL APCH CRS	ALTITUD AT FAP	ILS/DME DA (H)	AD Elev	57'	11° E (2026) 
110.3	255°	2200' (2149')	270' (219')	THR Elev	51'	
Aproximación frustrada: ASC sobre curso 255° hasta VULAR alcanzando MNM 1600 ft, HLDG ascendiendo hasta 3000 ft y seguir instrucciones del ATC. Missed approach: Climb on course 255° to VULAR reaching MNM 1600 ft, hold climbing to 3000 ft HLDG and proceed as directed by ATC.						
NOTA: RVR 800 M cuando no se utiliza EVS o piloto automático hasta la DA.			NOTE: RVR 800 M when EVS or autopilot to DA is not used.			
MSA 25 NM ARP						

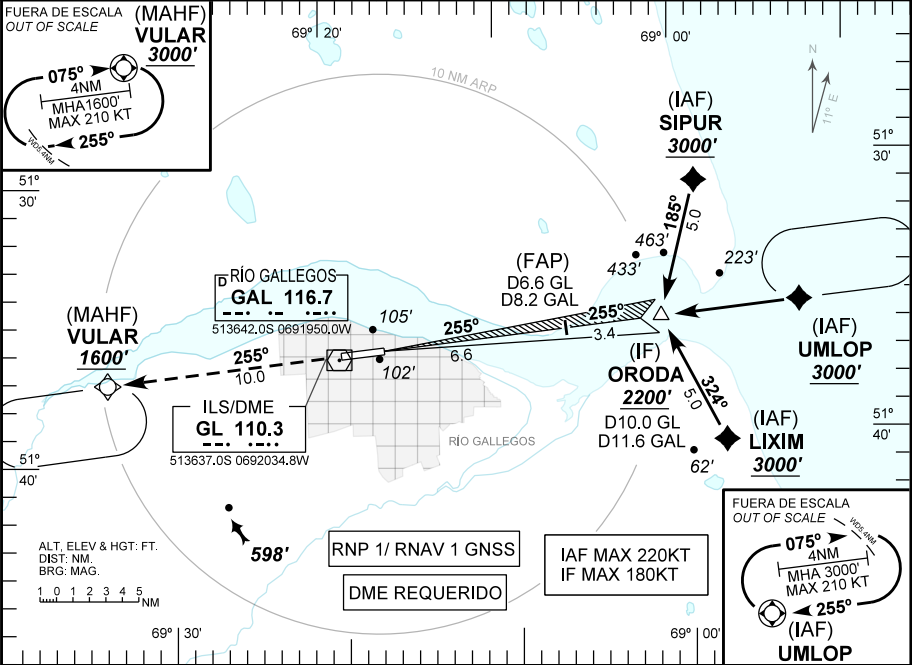

DIRECTA RWY 26 / <i>Straight in RWY 26</i>				Circulación visual N.A. <i>Circle to land N.A.</i>
CAT	ILS/DME			
	DA 270' OCA 270'		DH 219' OCH 219'	
	VIS ALS		VIS SIN ALS	
	800 M RVR 550 M (ver nota/see note)		1200 M RVR 1200 M	
A				
B				
C				
D				

1/2 P. C. N. FERNÁNDEZ (SAWG) ILS Z RWY 26

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	LIXIM	S 51°40'11.66" W 068°57'43.98"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3000	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ORODA	S 51°35'40.16" W 069°01'14.62"	TF	N	5.0	324 (334.2)	N/A	+2200	-180	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	SIPUR	S 51°30'50.73" W 068°59'03.33"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3000	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ORODA	S 51°35'40.16" W 069°01'14.62"	TF	N	5.0	185 (195.8)	N/A	+2200	-180	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	UMLOP	S 51°35'15.65" W 068°53'15.21"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3000	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ORODA	S 51°35'40.16" W 069°01'14.62"	TF	N	5.0	255 (265.3)	N/A	+2200	-180	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	ORODA	S 51°35'40.16" W 069°01'14.62"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+2200	-180	N/A	N/A
20	FAP	S 51°35'56.46" W 069°06'42.80"	CF	N	3.4	255 (265.6)	N/A	@2200	N/A	N/A	N/A
30	RW26	S 51°36'27.38" W 069°17'13.68"	CF	Y	6.6	255 (265.6)	N/A	@106	N/A	N/A	N/A
40	VULAR	S 51°37'12.80" W 069°33'13.63"	TF	N	10.0	255 (265.5)	N/A	+1600	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: DIC 2025


2/2 P. C. N. FERNÁNDEZ (SAWG) ILS Z RWY 26											
Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
50	VULAR	S 51°37'12.80" W 069°33'13.63"	HM	Y	4.0	075 (085.4)	R	+3000	-210	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: DIC 2025

P. C. N. FERNÁNDEZ (SAWG)
RÍO GALLEGOS

Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart

ILS Y RWY 26

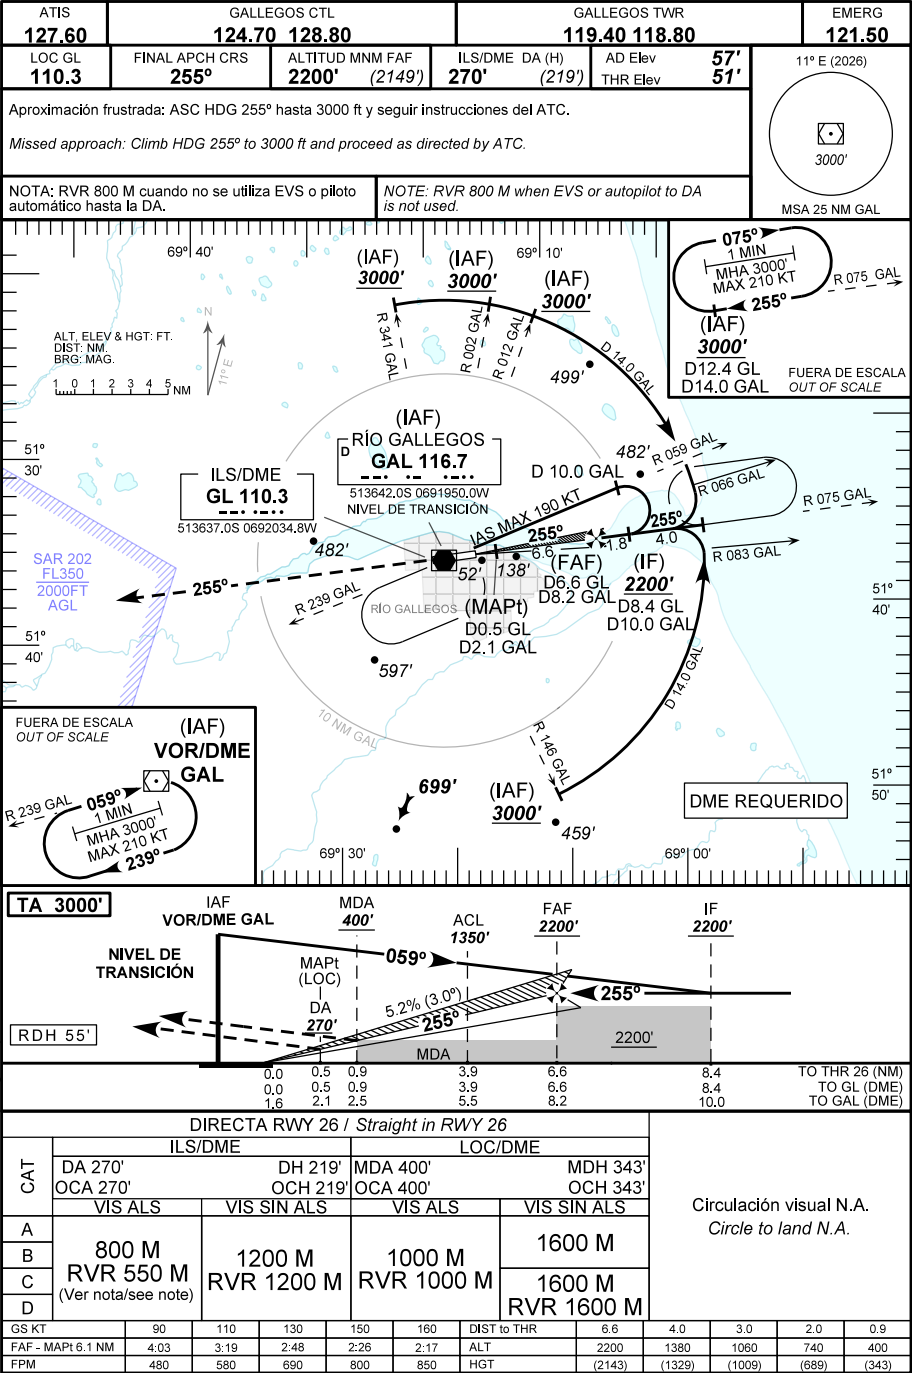

Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart




VOR RWY 26

Aproximación frustrada: ASC HDG 252° hasta 3000 ft y seguir instrucciones del ATC.

Missed approach: Climb HDG 252° to 3000 ft and proceed as directed by ATC.

NOTA: NIL.

NOTE: NIL.

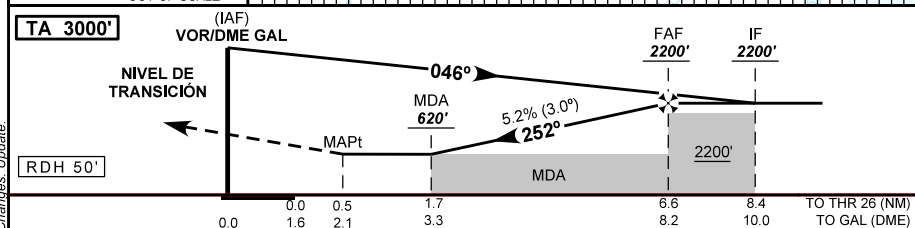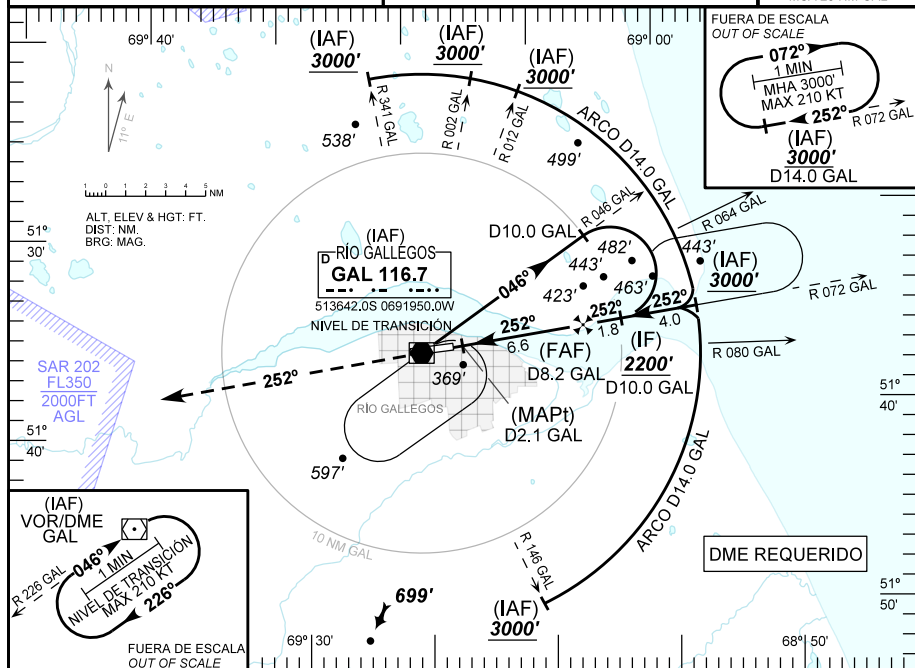

C A T	DIRECTA RWY 26 / Straight in RWY 26											Circulación Visual N.A. <i>Circle to land N.A.</i>	
	VOR/DME												
	MDA 620' OCA 620'								MDH 563' OCH 563'				
	VIS ALS					VIS SIN ALS							
	A	1900 M					2600 M						
	B												
	C	1900 M											
D	RVR 1900 M												
Circulación Visual N.A. <i>Circle to land N.A.</i>													

GS KT	90	100	120	130	150	DIST to GAL	8.2	6.0	5.0	4.0	3.3
FAF - MAP1 6.1 NM	4.04	3.40	3.03	2.49	2.26	ALT	2200	1490	1180	860	620
FPM	480	530	640	690	800	HGT	(2143)	(1433)	(1123)	(803)	(563)


P. C. N. FERNÁNDEZ (SAWG)

RIO GALLEGOS

Carta de aproximación por instrumentos

Instrument approach chart

RNP RWY 26

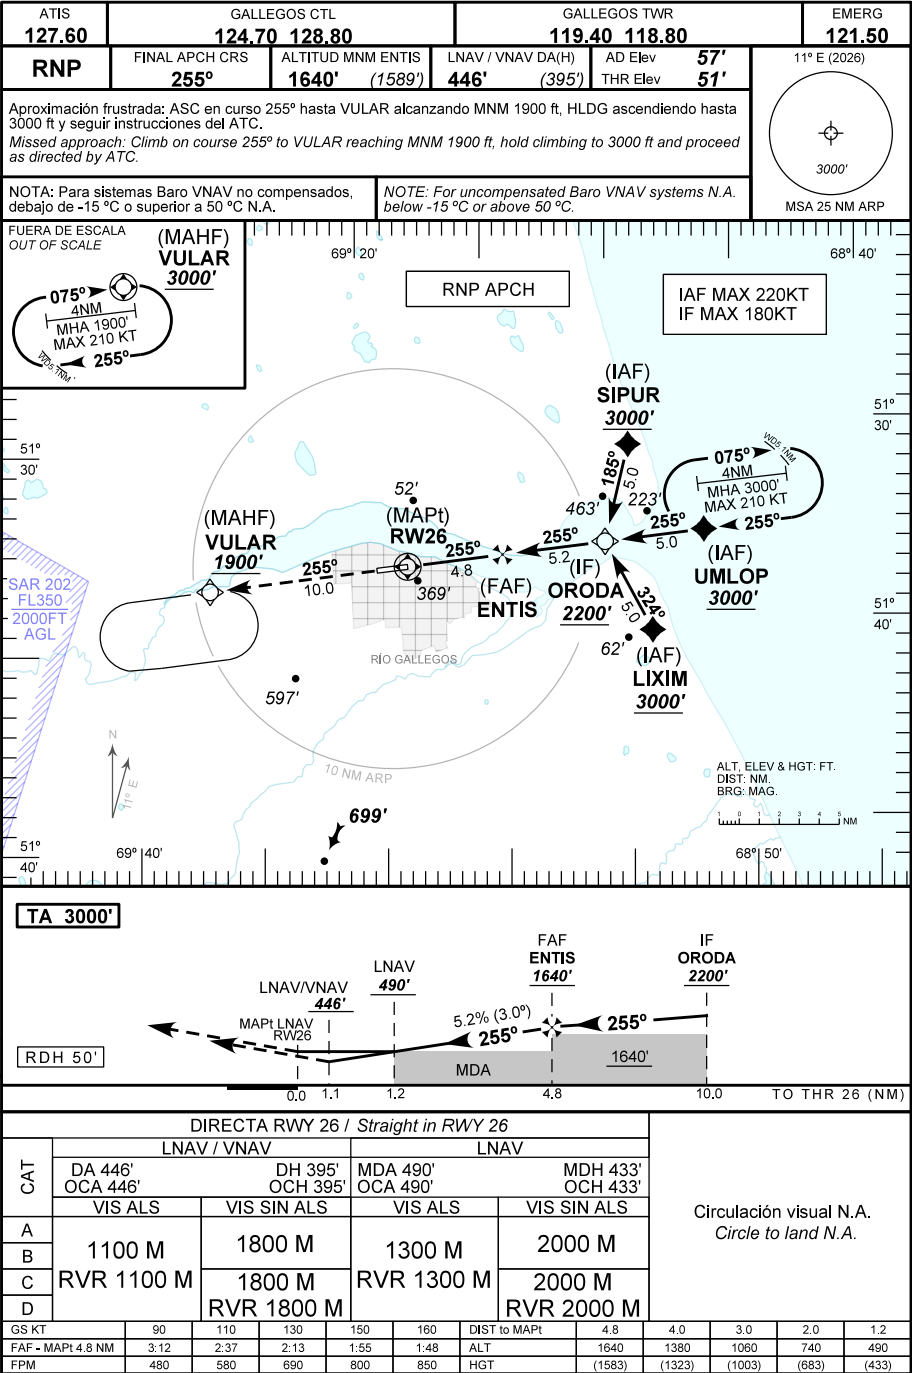

1/2 P. C. N. FERNÁNDEZ (SAWG) RNP RWY 26

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	SIPUR	S 51°30'50.73" W 068°59'03.33"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3000	-220	RNP APCH	1.0
20	ORODA	S 51°35'40.16" W 069°01'14.62"	TF	N	5.0	185 (195.8)	N/A	+2200	-180	RNP APCH	1.0
10	LIXIM	S 51°40'11.66" W 068°57'43.98"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3000	-220	RNP APCH	1.0
20	ORODA	S 51°35'40.16" W 069°01'14.62"	TF	N	5.0	324 (334.2)	N/A	+2200	-180	RNP APCH	1.0
10	UMLOP	S 51°35'15.65" W 068°53'15.21"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3000	-220	RNP APCH	1.0
20	ORODA	S 51°35'40.16" W 069°01'14.62"	TF	N	5.0	255 (265.3)	N/A	+2200	-180	RNP APCH	1.0
10	ORODA	S 51°35'40.16" W 069°01'14.62"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+2200	-180	RNP APCH	1.0
20	ENTIS	S 51°36'05.05" W 069°09'32.77"	TF	N	5.2	255 (265.4)	N/A	+1640	N/A	RNP APCH	1.0
30	RW26	S 51°36'27.38" W 069°17'13.68"	TF	Y	4.8	255 (265.5)	N/A	@101	N/A	RNP APCH	0.3
40	VULAR	S 51°37'12.80" W 069°33'13.63"	CF	N	10.0	255 (265.6)	N/A	+1900	N/A	RNP APCH	1.0

Fecha de diseño: DIC 2025

2/2 P. C. N. FERNÁNDEZ (SAWG) RNP RWY 26											
Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
50	VULAR	S 51°37'12.80" W 069°33'13.63"	HM	Y	4.0	075 (085.8)	R	+3000	-210	RNP APCH	1.0

Fecha de diseño: DIC 2025

Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart

VOR RWY 08

ATIS 127.60	GALLEGOS CTL 124.70 128.80	GALLEGOS TWR 119.40 118.80		EMERG 121.50
GAL 116.7	FINAL APCH CRS 078°	ALTITUD MNM FAF 2200' (2143')	VOR/DME MDA (H) 470' (413')	AD Elev 57' THR Elev 57'

Aproximación frustrada: ASC HDG 078° hasta 3000 ft y seguir instrucciones del ATC.
Missed approach: Climb HDG 078° to 3000 ft and proceed as directed by ATC.

NOTA: NIL. NOTE: NIL.

The chart includes the following elements:

- Arrival Routes:** ARCO D14.0 GAL, ARCO D9.0 GAL, ARCO D6.4 GAL, ARCO D5.4 GAL, ARCO D2.6 GAL, ARCO D1.0 GAL.
- Altitudes:** IAF 3000', IF 2200', FAF 2200', MAPt MDA 470'.
- Angles:** 078°, 277°, 258°, 277°.
- Distances:** 1.0 NM, 1.2 NM, 1.4 NM, 1.6 NM, 1.8 NM, 2.0 NM, 2.2 NM, 2.4 NM, 2.6 NM, 2.8 NM, 3.0 NM, 3.2 NM, 3.4 NM, 3.6 NM, 3.8 NM, 4.0 NM, 4.2 NM, 4.4 NM, 4.6 NM, 4.8 NM, 5.0 NM.
- Obstacles:** 548', 574', 592', 604', 699', 75'.
- Navigation Aids:** VOR/DME GAL 116.7, SAR 202 FL350 2000FT AGL.
- Other Information:** FUERA DE ESCALA OUT OF SCALE, NIVEL DE TRANSICIÓN MAX 210 KT, DME REQUERIDO, ALT. ELEV & HGT: FT., DIST: NM, BRG: MAG.

TA 3000'		IAF 3000'	IF 2200'	FAF 2200'	VOR/DME GAL	NIVEL DE TRANSICIÓN
		RDH 50'				
		MDA 470'				
		OCA 470'				
		VIS				
		MDH 413'				
		OCH 413'				
		1900 M				

DIRECTA RWY 08 / Straight in RWY 08

CAT	MDA 470'	OCA 470'	MDH 413'	OCH 413'
A				
B				
C				
D				

Circulación visual N.A.
Circle to land N.A.

GS KT	90	100	120	130	150	DIST TO GAL	6.4	5.0	4.0	3.0	1.0
FAF - MAPt 5.4 NM	3:36	3:14	2:42	2:30	2:10	ALT	2200	1750	1430	1110	470
FPM	480	530	640	690	800	HGT	(2143)	(1693)	(1373)	(1053)	(413)


P. C. N. FERNÁNDEZ (SAWG)

RIO GALLEGOS

Carta de aproximación por instrumentos

Instrument approach chart

RNP RWY 08

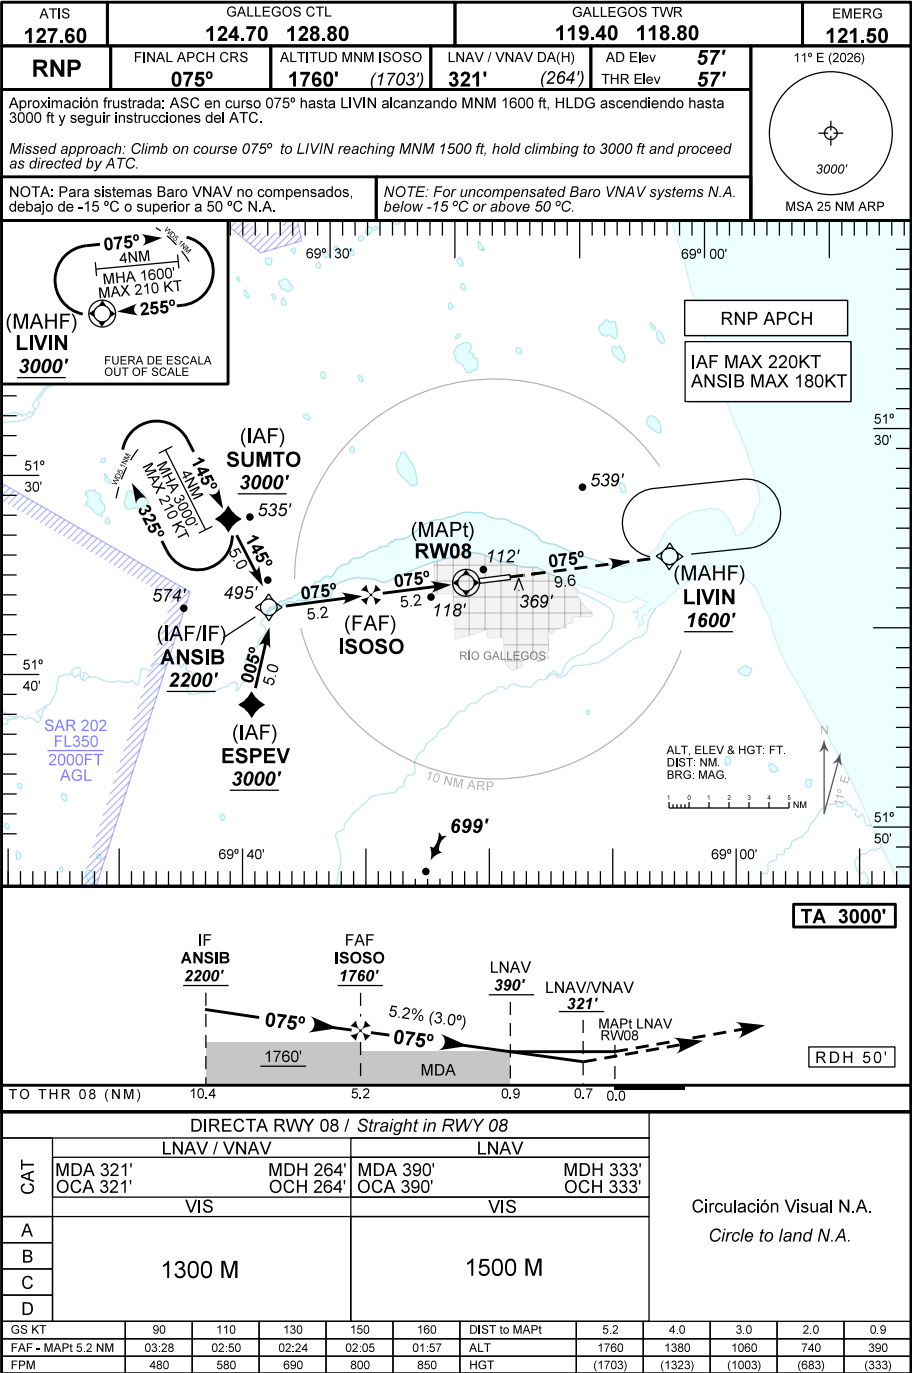

1/1 P. C. N. FERNÁNDEZ (SAWG) RNP RWY 08

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	SUMTO	S 51°32'47.47" W 069°39'33.08"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3000	-220	RNP APCH	1.0
20	ANSIB	S 51°37'21.23" W 069°36'17.62"	TF	N	5.0	145 (156.0)	N/A	+2200	-180	RNP APCH	1.0
10	ESPEV	S 51°42'09.22" W 069°38'30.53"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3000	-220	RNP APCH	1.0
20	ANSIB	S 51°37'21.23" W 069°36'17.62"	TF	N	5.0	005 (016.0)	N/A	+2200	-180	RNP APCH	1.0
10	ANSIB	S 51°37'21.23" W 069°36'17.62"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+2200	-180	RNP APCH	1.0
20	ISOSO	S 51°36'58.00" W 069°27'55.17"	TF	N	5.2	075 (085.7)	N/A	+1760	N/A	RNP APCH	1.0
30	RW08	S 51°36'34.22" W 069°19'36.16"	TF	Y	5.2	075 (085.8)	N/A	@107	N/A	RNP APCH	0.3
50	LIVIN	S 51°35'49.17" W 069°04'14.58"	CF	N	9.6	075 (085.6)	N/A	+1600	N/A	RNP APCH	1.0
60	LIVIN	S 51°35'49.17" W 069°04'14.58"	HM	Y	4.0	255 (265.4)	R	+3000	-210	RNP APCH	1.0

Fecha de diseño: DIC 2025